

Kurzbedienungsanleitung Alcatel 4028 / 4029 / 4038 / 4039

Leuchtanzeige
- blinkt grün – Interner Anruf
- blinkt rot – externer Anruf

Neigung des Displays einstellbar



Audio-Tasten



Taste "Auflegen"
zum Beenden eines Gesprächs als Alternative zum Hörer auflegen



Taste „Freisprechen“
zum Sprechen und Hören über die Freisprecheinrichtung des Apparats ohne den Hörer abzunehmen, z. B. zur Annahme eines Anrufs.
Die Taste zeigt durch ständiges Leuchten an, dass die Freisprecheinrichtung aktiv ist und ein Gesprächspartner Sie hören kann.



Taste „Gegensprechen-/Geheim“
zur Abschaltung des Mikrofons an Ihrem Hörer und an der Freisprecheinrichtung Ihres Apparats während eines Telefongesprächs



Tasten „Lautstärke erhöhen“ – „Lautstärke verringern“
zur Erhöhung oder Verringerung der Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs

Das Display und die „Softkeys“

(Softkeys sind Tasten, die je nach Anzeige im Display eine andere Belegung haben)

Das Display enthält mehrere Zeilen und Seiten mit Informationen über den aktuellen Zustand der Verbindungen, weiterhin Informationen über die 6 zu den Displayzeilen gehörenden Tasten.



Rufumleitungssymbol:
Durch Drücken auf die zu diesem Symbol gehörende Taste kann die Rufumleitung programmiert oder geändert werden.



Ruhemodus aktiviert. Apparat gesperrt.



Displaytasten: Durch Drücken einer Displaytaste wird die Funktion aktiviert, mit der sie auf dem Display verknüpft ist..



Termin programmiert

Navigation



Die **OK Taste** ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.



Navigator links-rechts: wechselt zu einer anderen Seite.



Navigation oben-unten: durchläuft den Inhalt einer Seite. Wird im nachfolgenden Text durch ▼ oder ▲ gekennzeichnet.



Taste "Zurück/Verlassen"
kurz drücken: eine Ebene höher
lang drücken: zurück zur Begrüßungsseite
Ermöglicht auch während eines Gesprächs den Begrüßungsbildschirm (Menu, Info, ...) zu wählen und danach wieder zurück zum Kommunikationsbildschirm zu gelangen.

Begrüßungsseiten



Die Seite "Menü" enthält sämtliche Funktionen und Anwendungen, die über die jeweils mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind.

Die Seite "Pers" enthält programmierbare Kurzwahl- und Funktionstasten.

Die Seite "Info" enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen „Name“, „Telefonnummer“, „Anzahl der Nachrichten“, „Aktivierung der Rufumleitung“, „Terminruf“ usw.

Funktionstasten und programmierbare Tasten



Informationstaste:
Um Informationen über die Funktionen der Seite **"Menü"** zu erhalten und die Tasten der Seite **"Pers"** zu programmieren.



Voice Mail-Taste:
Wenn diese Taste blinkt, ist ein Anruf, eine Textnachricht oder eine Voice-Mail eingegangen. Weitere Informationen erhalten Sie nach Drücken dieser Taste.



Wahlwiederholungstaste:
Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an.



Programmierbare Tasten F1 und F2:
Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist.

Wichtige Rufnummern:

Polizei-Notruf 110
Feuerwehr-Notruf 112
Rettungsleitstelle 19222

Leitwarten

Universität 22225
- Notfallnummer 22222

Universitätsklinikum 22229
-- Notfallnummer 44444

Vermittlung:

Fachhochschule 77
Universitätsklinikum 88
Universität 99

Vorwahl Privatgespräche .. 91

Weitere Informationen zur Telefonanlage und ausführliche Bedienungsanleitungen der Telefone finden Sie im Internet unter <http://kiz.uni-ulm.de/tk>

Bitte verwenden Sie die dort abrufbaren Formulare für Aufträge zur Anmeldung, Abmeldung und für Änderungen an Ihrem Telefonanschluss.

Störungsmeldungen können ebenfalls per Web-Formular oder telefonisch beim **KIZ-Helpdesk** unter der **30000** aufgegeben werden.



Vermögen und Bau
Baden-Württemberg



Universität Ulm
Universitätsklinikum Ulm



Fachhochschule Ulm

Persönliche Gestaltung Ihres Telefons

Die Funktionen zur Anpassung des Apparats sind über die Seite **"Menü"** verfügbar.



Ändern Ihres persönlichen Passworts

"Menü" - "Einstellung" - "Telefon" - "Passwort" und folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Display.

Sperren / Entsperren Ihres Apparats

"Menü" - "Sperr"

und folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Display. Ihr Apparat ist nun für externe Anrufe gesperrt.

Einstellen des Ruftons

"Menü" - "Einstellung" - "Telefon" - "Rufton"

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und bestätigen Sie mit



Einstellen des Display-Kontrasts

"Menü" - "Einstellung" - "Telefon" - Navigationstaste ▼ - "Kontrast"




Ihre Anrufe

Telefonieren



Für einen Anruf nach Extern die Ziffer „0“ vorauswählen.

Entgegennehmen eines Anrufs

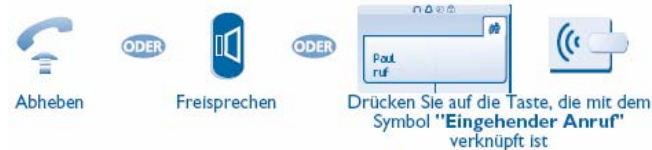

Wahlwiederholung


Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an.

Ihre Anrufe umleiten

Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon



Löschen der Rufumleitung



Verzeichnisse

Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen

Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens über die Telefonatatur wird im zentralen Telefonverzeichnis der Universität und Fachhochschule (LDAP) nach dem Teilnehmer gesucht.



Kurzwahlknoten programmieren



Mit Hilfe der programmierten Kurzwahlknoten anrufen



Bei bestehender Verbindung

Anruf eines zweiten Gesprächspartners - Rückfrage

Wenn Sie einen zweiten Gesprächspartner für eine Rückfrage anrufen möchten, während Sie bereits ein Gespräch führen:

- neue Rufnummer direkt über die Zifferntastatur wählen oder
 - Softkey **„Rückfrage“** und Softkey **„Kurzwahl“** und Gesprächspartner über die Kurzwahlknoten wählen
- Der erste Gesprächspartner verbleibt in einer „Warteschleife“ und kann Sie nicht mehr hören, bis Sie das andere Gespräch beendet haben.

Verbinden eines Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Möchten Sie Ihren aktuellen Gesprächspartner mit einer anderen internen Rufnummer verbinden:

- neue Rufnummer direkt über die Zifferntastatur wählen oder
- Softkey **„Rückfrage“** und Softkey **„Kurzwahl“** und Gesprächspartner über die Kurzwahlknoten wählen

Wenn der zweite Gesprächspartner sich meldet, brauchen Sie nur aufzulegen und der erste Gesprächspartner ist mit dem zweiten verbunden.

Wenn der zweite Gesprächspartner sich nicht meldet, können Sie auflegen und der erste Gesprächspartner wird auf die Rufnummer des zweiten Gesprächspartners vermittelt. Er hört dann einen normalen Rufton. Der zweite Gesprächspartner sieht in seinem Display die Rufnummer und den Namen des „Vermittlers“.

Makeln zwischen zwei Gesprächspartnern

Wenn Sie mit einem Gesprächspartner reden, sehen Sie im Display neben der Rufnummer und dem Namen des Gesprächspartners das Symbol **„bestehendes Gespräch“**.



Sobald Sie den Softkey **„Rückfrage“** drücken oder über die Zifferntastatur eine Verbindung zu einem zweiten Gesprächspartner aufbauen, wird der erste Gesprächspartner in eine „Warteschleife“ gestellt.



Auf dem Display erscheint das Symbol **„wartender Anruf“**

Wenn Sie mit dem zweiten Gesprächspartner verbunden sind, können Sie durch Drücken des Softkey, der dem **„wartenden Anruf“** zugeordnet ist, das Gespräch mit dem Wartenden wieder aufnehmen. Möchten Sie beide Gesprächspartner miteinander verbinden, so legen Sie einfach auf oder drücken den Softkey **„Weiterleitung“**.