


Schablonendrucker PAGGEN SD360/U


mit Feinjustierung und Parallelanhub

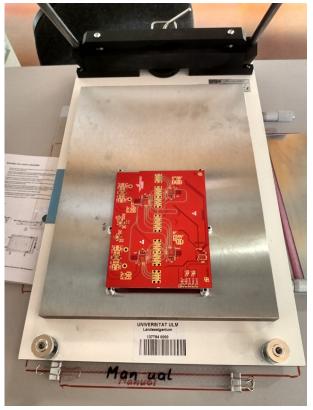

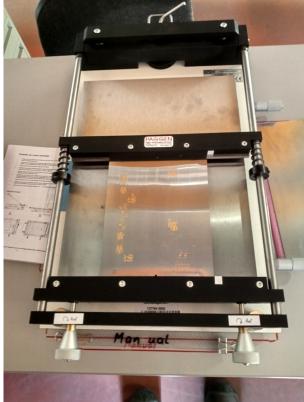





SMD-Doppelreihiger Stecker




QFN32 mit Mittenkontakt





 $\mu BGA~650 \mu m$ Pitch - 300 μm PAD und passive SMD-Bauelemente

Beispiel für eine Pastenschablone

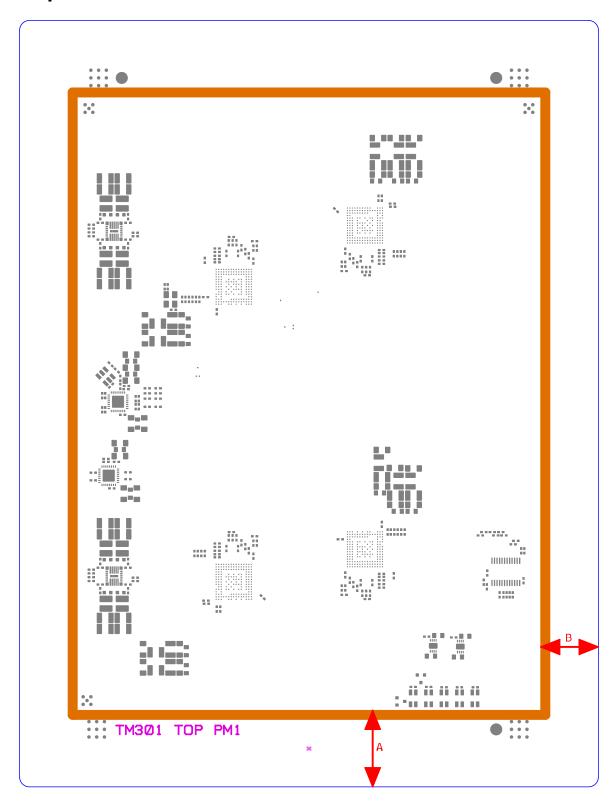

- Schablonenöffnungen für Paste (vorzugsweise mit gerundeten Ecken)
- Schablonenkontur (vorzugsweise mit gerundeten Ecken)
- Eingelaserter Schablonentext
- Board-Abmessungen/-Fräskontur (nicht auf der Schablone)
- Übergröße Board-Abmessungen zu Schablonenkontur A=20mm..25mm (Einspannseite), B=15mm..20mm